

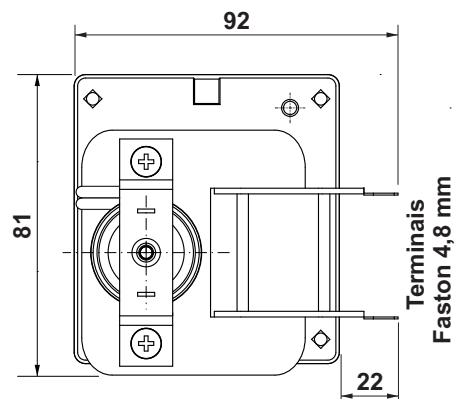
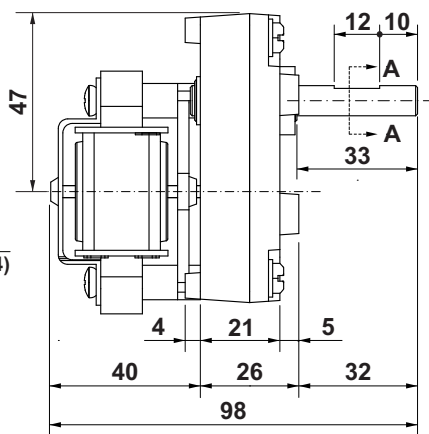
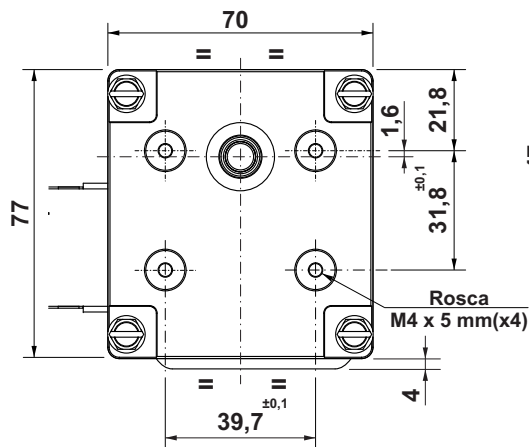


Motoredutor de corrente alternada

Shaded Pole	2 polos	Engrenagens	Aço sinterizado
Taxa de redução	1 x 10,7	Classe de isolamento	F 155° C
Tensão de alimentação	110 Vca 220 Vca	Temperatura ambiente máxima	40° C
Potência nominal de entrega	2,2 W 1,8 W	Ciclo térmico em regime	00:30 h
Potência nominal de consumo	13,2 W 10,2 W	Sentido de giro	Horário ou Anti-horário
Rendimento	16,6 % 17,6 %	Grau de proteção	IP 00
Corrente sem carga	0,2 A 0,1 A	Ventilação	Não ventilado
Corrente com carga nominal	0,22 A 0,12 A	Fator de serviço	S1
Corrente de travamento	0,27 A 0,16 A	Mancal na saída do redutor	Bucha (bronze sinterizado)
Rotação sem carga	318 RPM 318 RPM	Fixação	Frontal c/ rosca
Rotação com carga nominal	277 RPM 300 RPM	Carga radial máxima	3 kg
Torque nominal	0,6 kgfcm 0,6 kgfcm	Carga axial máxima	1,5 kg
Torque de travamento	1,2 kgfcm 1 kgfcm	Massa total do motor	0,56 kg

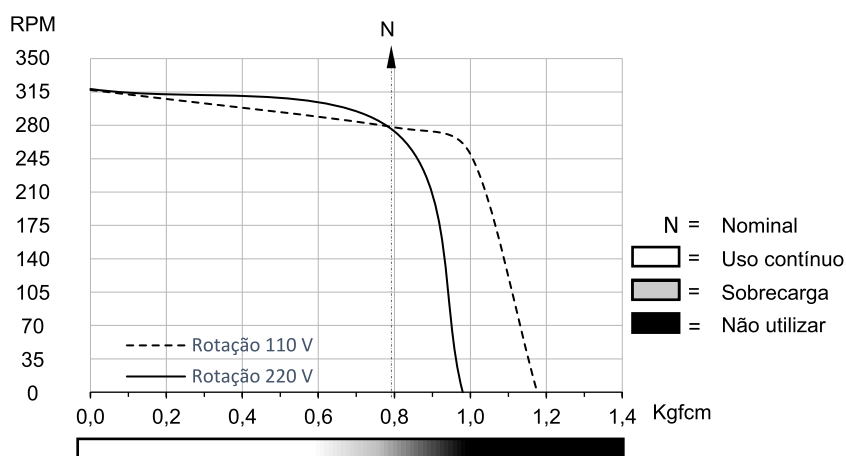

Corte AA

Dimensões em milímetros
 Tolerâncias não especificadas $\pm 0,5$ mm
 Sujeito a alterações sem aviso prévio

