

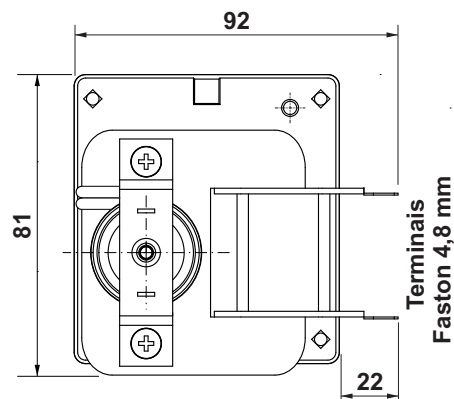
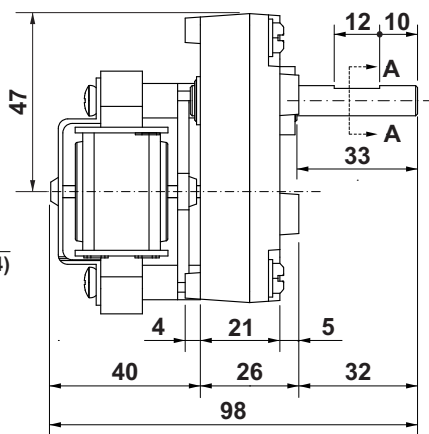
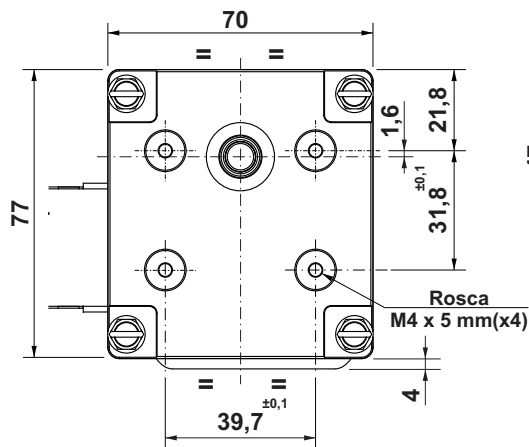


Motoredutor de corrente alternada

Shaded Pole	2 polos	Engrenagens	Aço sinterizado
Taxa de redução	1 x 59,4	Classe de isolamento	F 155° C
Tensão de alimentação	110 Vca 220 Vca	Temperatura ambiente máxima	40° C
Potência nominal de entrega	2,1 W 2,2 W	Ciclo térmico em regime	00:30 h
Potência nominal de consumo	13,1 W 9,9 W	Sentido de giro	Horário ou Anti-horário
Rendimento	16 % 22,2 %	Grau de proteção	IP 00
Corrente sem carga	0,2 A 0,1 A	Ventilação	Não ventilado
Corrente com carga nominal	0,23 A 0,12 A	Fator de serviço	S1
Corrente de travamento	0,28 A 0,15 A	Mancal na saída do redutor	Bucha (bronze sinterizado)
Rotação sem carga	58,8 RPM 58,8 RPM	Fixação	Frontal c/ rosca
Rotação com carga nominal	51,5 RPM 53 RPM	Carga radial máxima	3 kg
Torque nominal	4 kgfcm 4 kgfcm	Carga axial máxima	1,5 kg
Torque de travamento	4,7 kgfcm 5,3 kgfcm	Massa total do motor	0,56 kg

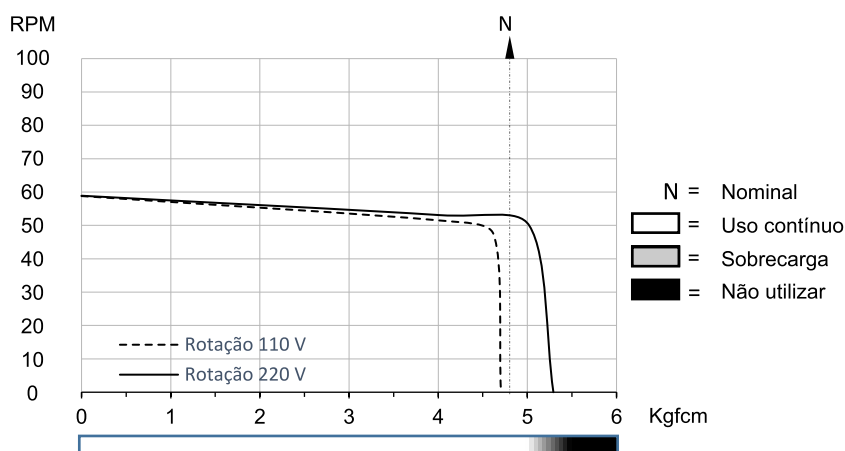

Corte AA

Dimensões em milímetros
 Tolerâncias não especificadas $\pm 0,5$ mm
 Sujeito a alterações sem aviso prévio

