


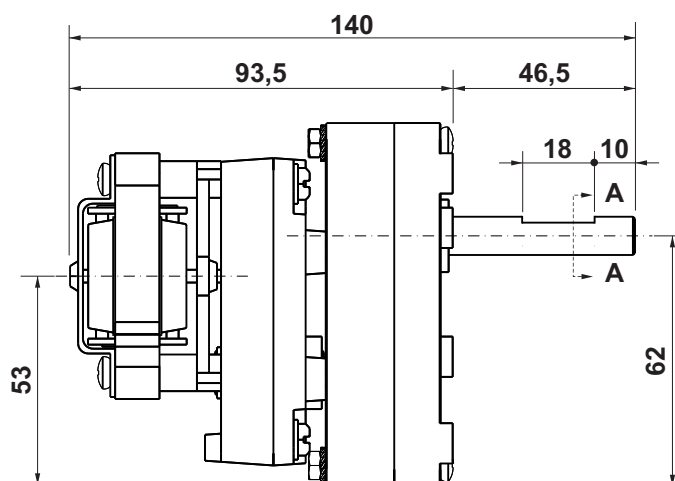
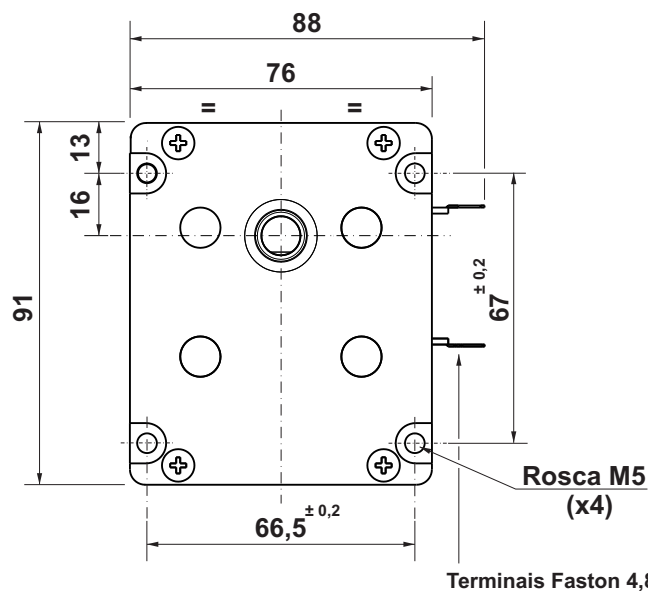


Motoredutor duplo de corrente alternada

Shaded Pole	2 polos	Engrenagens	Aço sinterizado
Taxa de redução	1 x 214	Classe de isolamento	F 155° C
Tensão de alimentação	110 Vca 220 Vca	Temperatura ambiente máxima	40° C
Potência nominal de entrega	1,7 W 1,8 W	Ciclo térmico em regime	00:30 h
Potência nominal de consumo	13,6 W 9 W	Sentido de giro	Horário ou anti-horário
Rendimento	12,5 % 20 %	Grau de proteção	IP 00
Corrente sem carga	0,2 A 0,1 A	Ventilação	Não ventilado
Corrente com carga nominal	0,21 A 0,12 A	Fator de serviço	S1
Corrente de travamento	0,28 A 0,14 A	Mancal na saída do redutor	Bucha (bronze sinterizado)
Rotação sem carga	16,2 RPM 16,2 RPM	Fixação	Frontal c/ rosca
Rotação com carga nominal	14,4 RPM 14,4 RPM	Carga radial máxima	5 kg
Torque nominal	11,8 kgfcm 11,8 kgfcm	Carga axial máxima	2,5 kg
Torque de travamento	16 kgfcm 19 kgfcm	Massa total do motor	0,9 kg

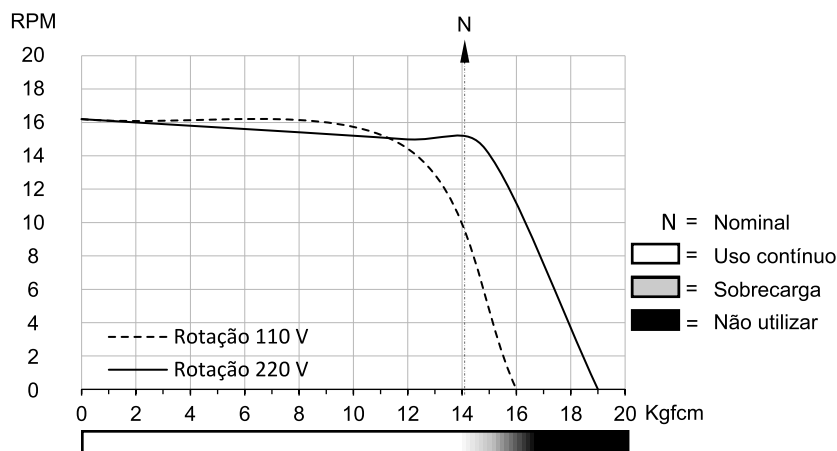

Corte AA

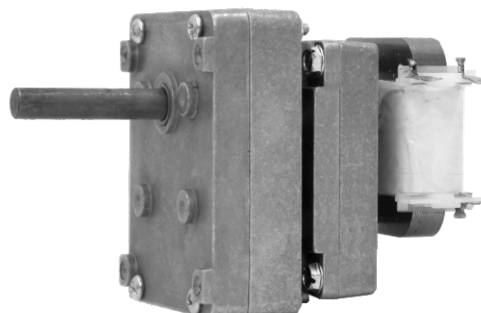

Dimensões em milímetros
 Tolerâncias não especificadas $\pm 0,5$ mm
 Sujeito a alterações sem aviso prévio