




Motoredutor duplo de corrente alternada

2 polos
Shaded Pole
110 /220 Vca
Sem ventilação
Sem proteção IP 00
Isolação classe F (155°C)
Temperatura ambiente máxima 40°C
Mancais do motor com buchas sinterizadas autolubrificantes
Dupla redução
Carcaças dos redutores em alumínio
Mancais dos redutores sinterizados autolubrificantes
Engrenagens em aço sinterizado
Lubrificação permanente com graxa
Fixação frontal com rosca
Fator de serviço S1
Massa 0,9 kg

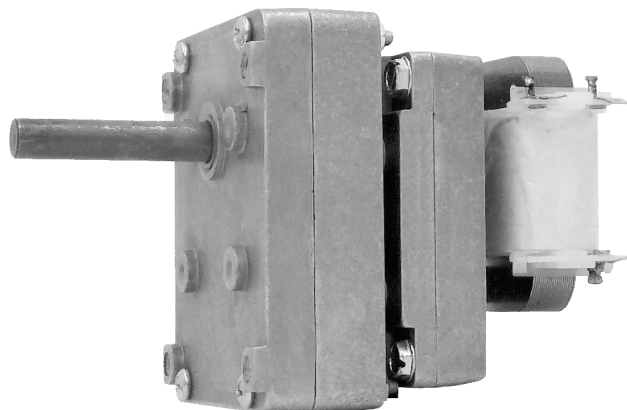

Carga máxima radial 5 kg
Carga máxima axial 2,5 kg

Modelo	Estator						Potência		Rendimento	Bloqueado	
	Tensão	Sem carga		Com carga			Entrega	Consumo			
	Volts CA	RPM	A	RPM	A	kgfcm	W	W	%	kgfcm	A
MRDA 710-SVBUN-0,25-BIV	110/220	0,25	0,2/0,1	0,25	0,21/0,11	60,0/60,0	0,15/0,15	11,8/6,75	1,2/2,2	120,0/120,0	0,28/0,14
MRDA 710-SVBUN-0,50-BIV	110/220	0,55	0,2/0,1	0,55	0,21/0,11	60,0/60,0	0,33/0,33	11,8/8,4	2,7/3,9	120,0/120,0	0,28/0,14
MRDA 710-SVBUN-1,50-BIV	110/220	1,50	0,2/0,1	1,42	0,22/0,11	60,0/60,0	0,87/0,87	13,2/8,4	6,5/10,3	120,0/120,0	0,28/0,14
MRDA 710-SVBUN-3,0-BIV	110/220	3,00	0,2/0,1	2,42	0,24/0,11	60,0/60,0	1,50/1,50	15,8/9,1	9,4/16,4	70,4/76,0	0,28/0,14
MRDA 710-SVBUN-6,0-BIV	110/220	6,00	0,2/0,1	5,1	0,23/0,12	31,7/31,7	1,60/1,60	13,6/10,6	11,7/15,0	40,0/44,0	0,28/0,14
MRDA 710-SVBUN-12,0-BIV	110/220	12,90	0,2/0,1	11,1	0,22/0,12	14,4/14,4	1,60/1,60	14,3/16,4	11,1/9,7	17,0/19,8	0,28/0,14
MRDA 710-SVBUN-16,0-BIV	110/220	16,20	0,2/0,1	14,4	0,21/0,12	11,8/11,8	1,70/1,80	13,6/9,0	12,5/20,0	16,0/19,0	0,28/0,14

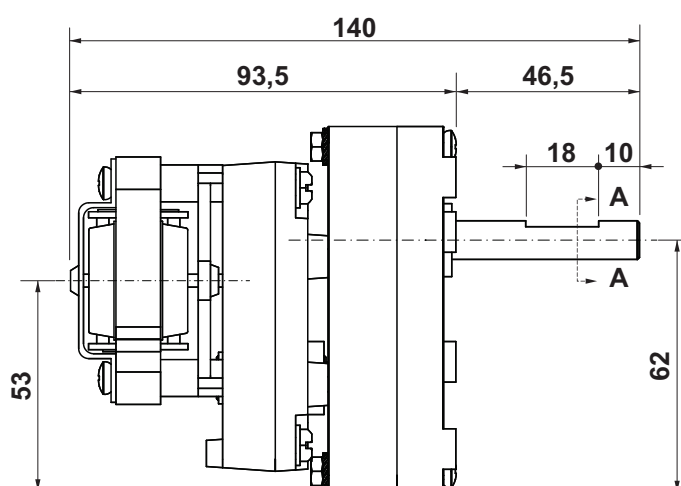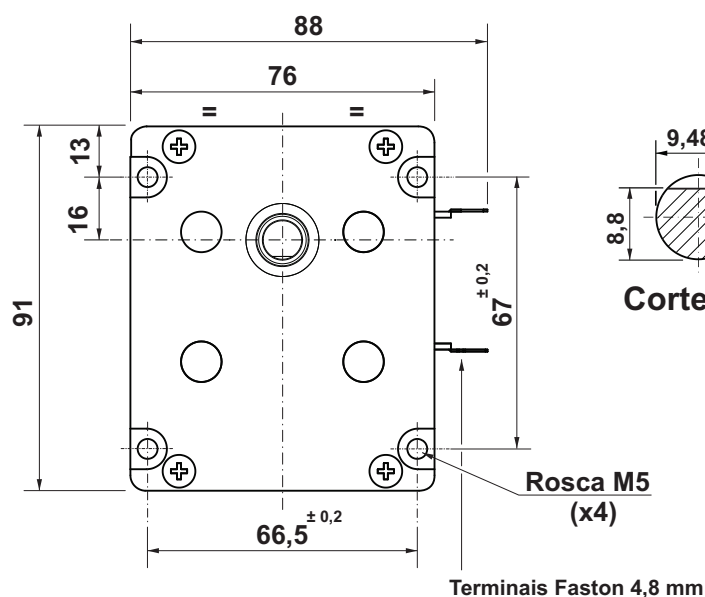

Dimensões em milímetros
Tolerâncias não especificadas $\pm 0,5$ mm
Sujeito a alterações sem aviso prévio