

Motoredutor de corrente contínua

2 polos

Ímãs permanentes

12 Vcc

110 e 220 Vca (na versão TR)

Sem ventilação

Proteção IP 00

Isolação classe F (155°C)

Temperatura ambiente máxima 40°C

Porta escovas interno

Mancais do motor sinterizados autolubrificantes

Carcaça do redutor em alumínio

Mancais do redutor sinterizados autolubrificantes

Engrenagens em poliacetal e aço sinterizado

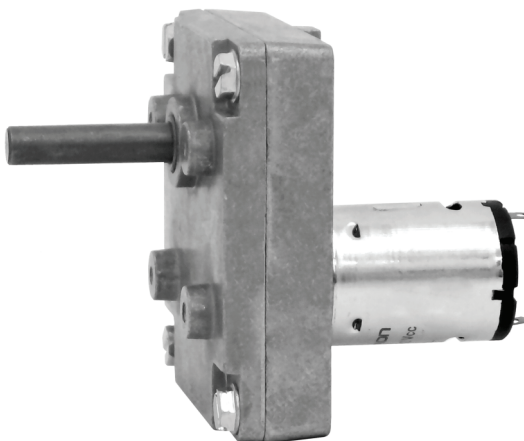
Lubrificação permanente com graxa

Fixação frontal com rosca

Fator de serviço S1








Massa 0,28 kg

Massa com trafo 0,54 kg




Carga máxima radial 3 kg
Carga máxima axial 1,5 kg

Modelo	Armadura					Potência		Rend.	Torque máximo de bloqueio	
	Sem carga		Com carga			Entrega	Consumo			
	RPM	A	RPM	A	kgfcm	W	W		kgfcm	A
MRP 710-ISVBUN-3,0-12V	3,90	0,10	2,8	0,23	19,6	0,55	2,76	19,9	43,90	0,47
MRP 710-ISVBUN-9,0-12V	8,40	0,06	5,6	0,23	11,7	0,66	2,76	23,9	27,30	0,47
MRP 710-ISVBUN-14-12V	12,70	0,07	8,1	0,23	7,5	0,61	2,76	22,1	17,60	0,47
MRP 710-ISVBUN-37-12V	35,20	0,09	22,5	0,23	2,8	0,65	2,76	23,5	8,00	0,47
MRP 710-ISVBUN-56-12V	52,10	0,08	32,6	0,23	2,2	0,72	2,76	26,0	5,90	0,47
MRP 710-ISVBUN-72-12V	63,00	0,06	49,8	0,23	0,8	0,43	2,76	15,5	5,20	0,47
MRP 710-ISVBUN-147-12V	129,30	0,08	85,9	0,23	0,8	0,73	2,76	26,4	2,30	0,48

**Corte AA**

Entrada do trafo.
4 cabos 0,5mm
150 mm comp.

**VERSÃO TR COM TRAFIO**

LORETRON
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTORES REDUTORES

www.loretron.com.br

vendas@loretron.com.br